


Nintendo Switch 向け設定方法

モード A : ニンテンドースイッチをキーボードとマウスで遊ぶ場合

ステップ 1. キーボードとマウスで遊べるよう、ニンテンドースイッチとスプラトゥーン 2 をセットアップする

- ニンテンドースイッチのセットアップ


1. スイッチのファームウェアを V3.0.0 以上のものにアップデートします。
2. 設定 ⇒ コントローラーとセンサー ⇒ Pro コントローラーの有線通信 = ON

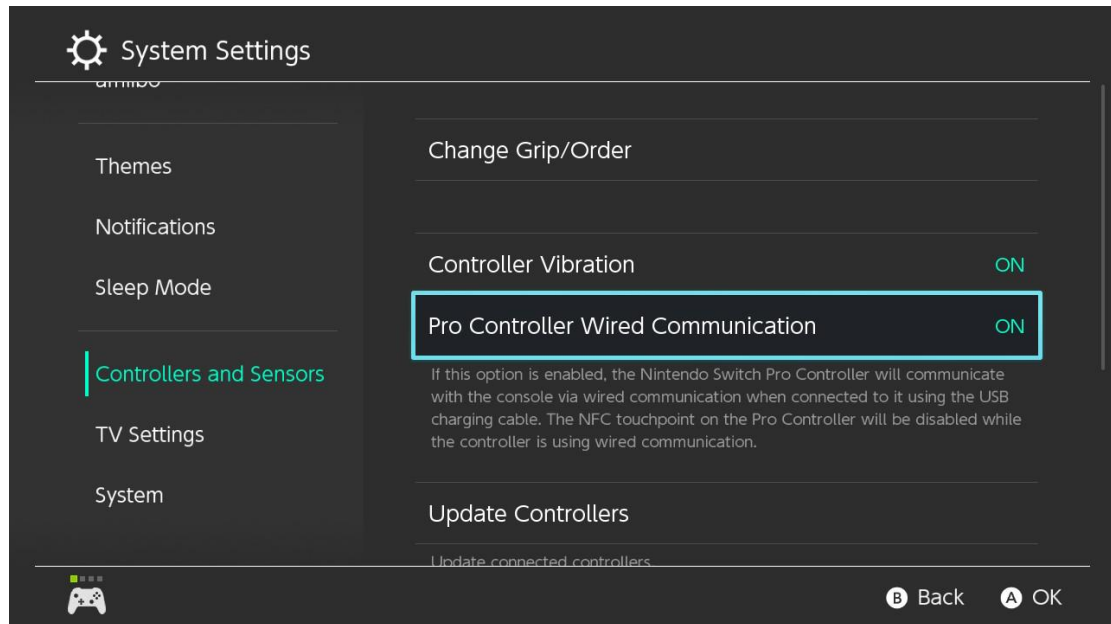

3. 自動スリープを切ります。

本体画面であそぶ時の自動スリープ = しない (Never)


テレビであそぶ時の自動スリープ = しない (Never)

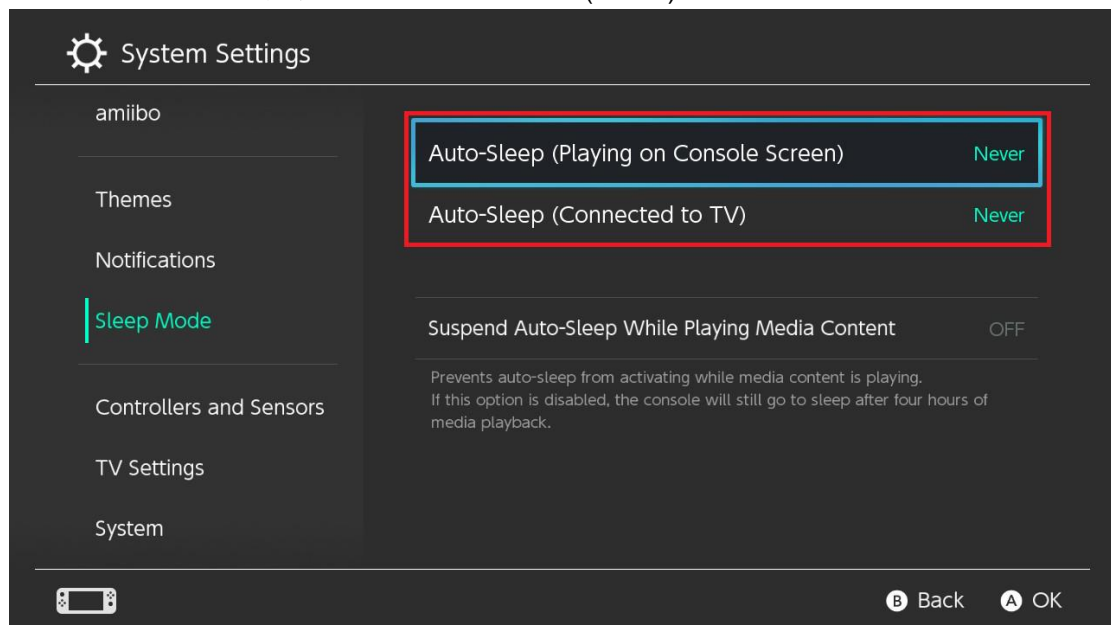

- ゲームのセットアップ
スプラトゥーン2
ジャイロ操作 = OFF
操作感度 = 5 (最大)



ステップ 2. **Cross Hair** のセットアップならびにニンテンドースイッチへの接続

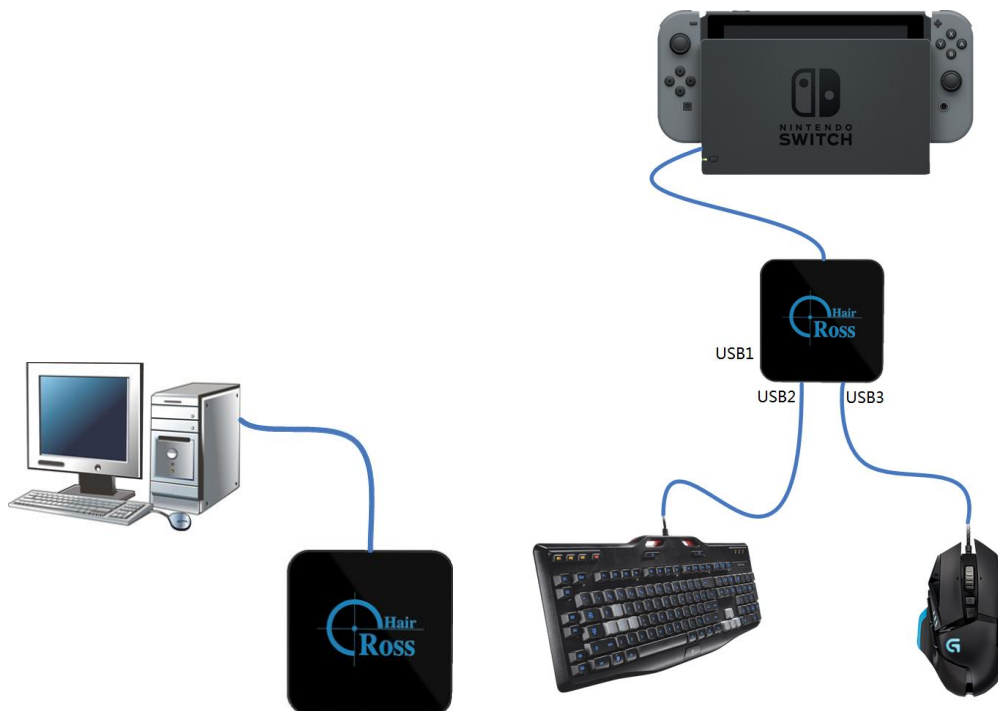


1. Cross Hair には、コントローラー、キーボード、マウス、ジョイスティック等、何も

接続されていないことを確認してください。

次に、同梱の USB ケーブルを使って Cross Hair を PC に接続します。
ロゴが白くなります。

2. 「Cross Hair ManagerV3.12.0」をダウンロードしたら、zip ファイルを解凍してマネージャー (Windows のみ) を実行します。
3. スプラトゥーン 2 の設定を追加し、それを「Startup」設定としてセットします。
この設定はダブルクリックで編集できますが、デフォルトとしてそのままにしておくこともできます。
4. 保存したらマネージャーを閉じます。Cross Hair を PC から取り外します。
5. マウスとゲームの準備をします。(マウス DPI=MAX、ゲームの視点感度=MAX)
6. まず、キーボードとマウスを Cross Hair の USB ポート 2 と 3 に接続します。次に、Cross Hair をニンテンドースイッチに接続します。
正常に作動するとライトがゆっくりと点滅します。

デフォルトのキー割り当て：キーボードとマウスの場合 (画像 1/3)

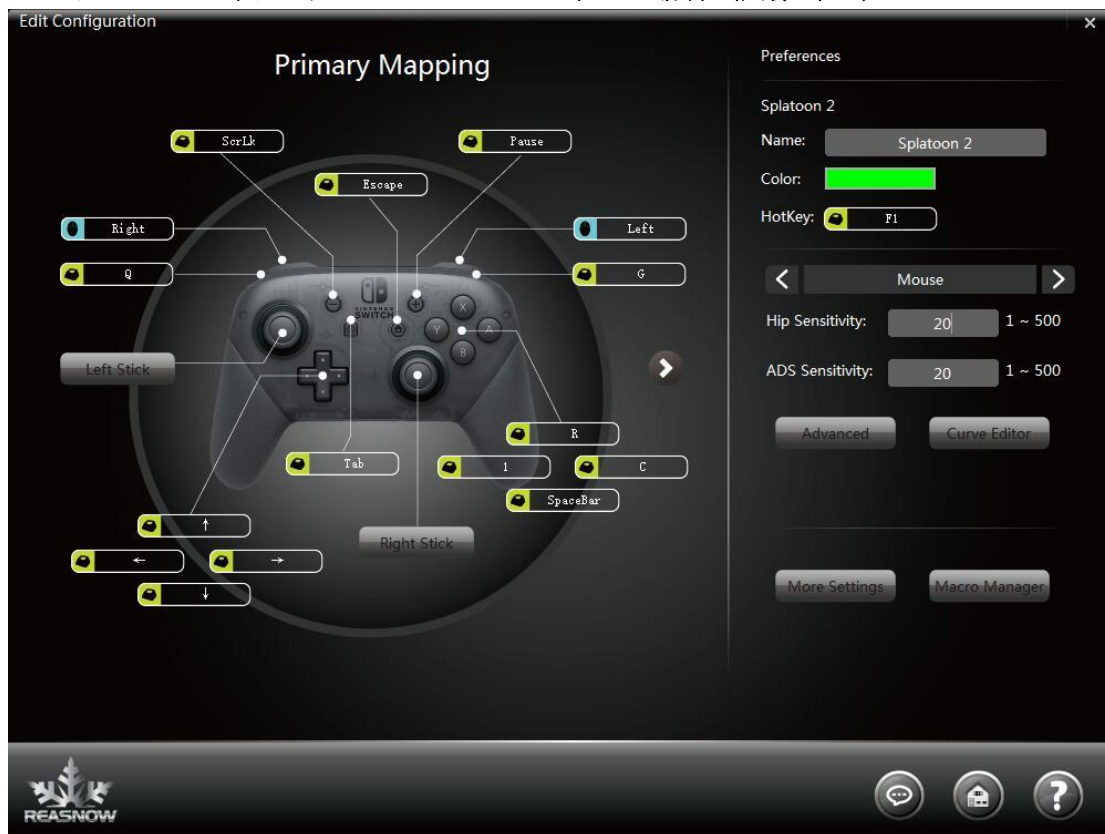


デフォルトのキー割り当て：キーボードとマウスの場合（画像 2/3）



デフォルトのキー割り当て：キーボードとマウスの場合（画像 3/3）



補足：スプラトゥーン2 向けの便利なマクロ

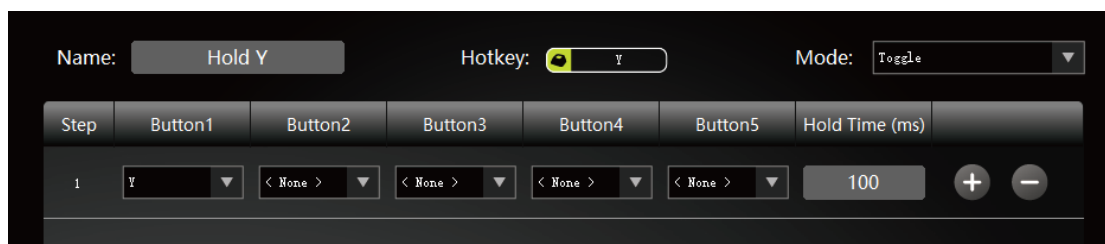


こちらのマクロを有効化すると、自動的にスイッチコントローラーのYボタンを押したままにし、Yボタンはビュー（カメラ）のリセットをする事が出来るようになります。押す事により、エイムが左手での WASD のコントロールに影響されなくなり、FPS で非常に便利なストライフ移動を左右にできるようになります。

この例では、キーボードのYキーを押すだけでマクロを使用できます。

モード B : ニンテンドースイッチを別のプラットフォームのコントローラーで遊ぶ場合 ステップ 1. 別のプラットフォームのコントローラーで遊べるよう、ニンテンドースイッチをセットアップする

● ニンテンドースイッチのセットアップ


1. スイッチのファームウェアを V3.0.0 以上のものにアップデートします。
2. 設定 ⇒ コントローラーとセンサー ⇒ Pro コントローラーの有線通信 = ON

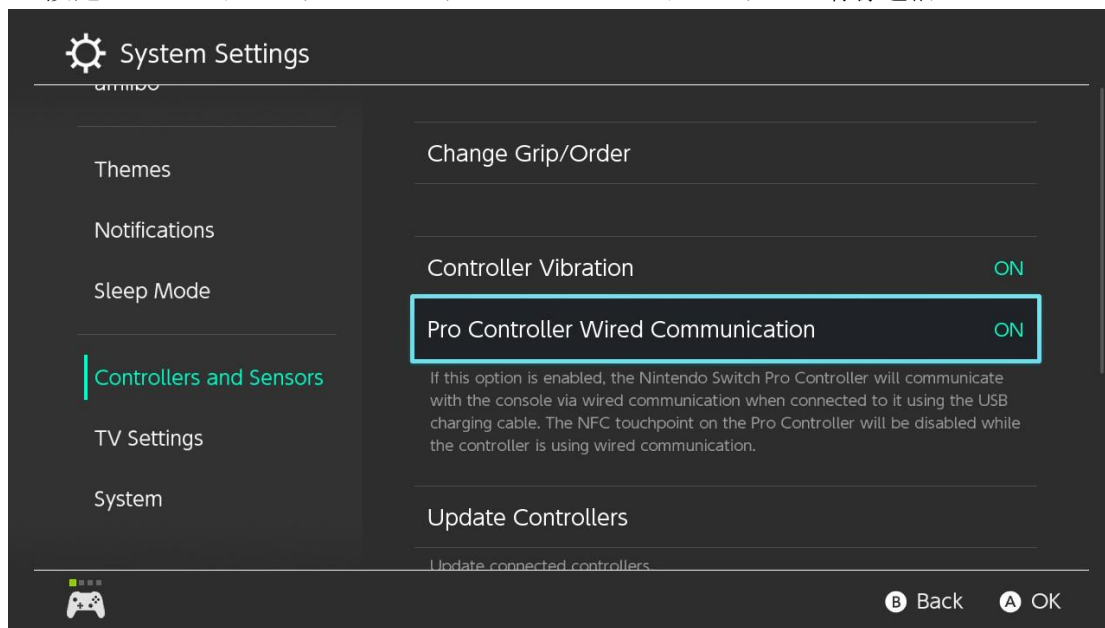

3. 自動スリープを切ります。

本体画面であそぶ時の自動スリープ = しない

テレビであそぶ時の自動スリープ = しない

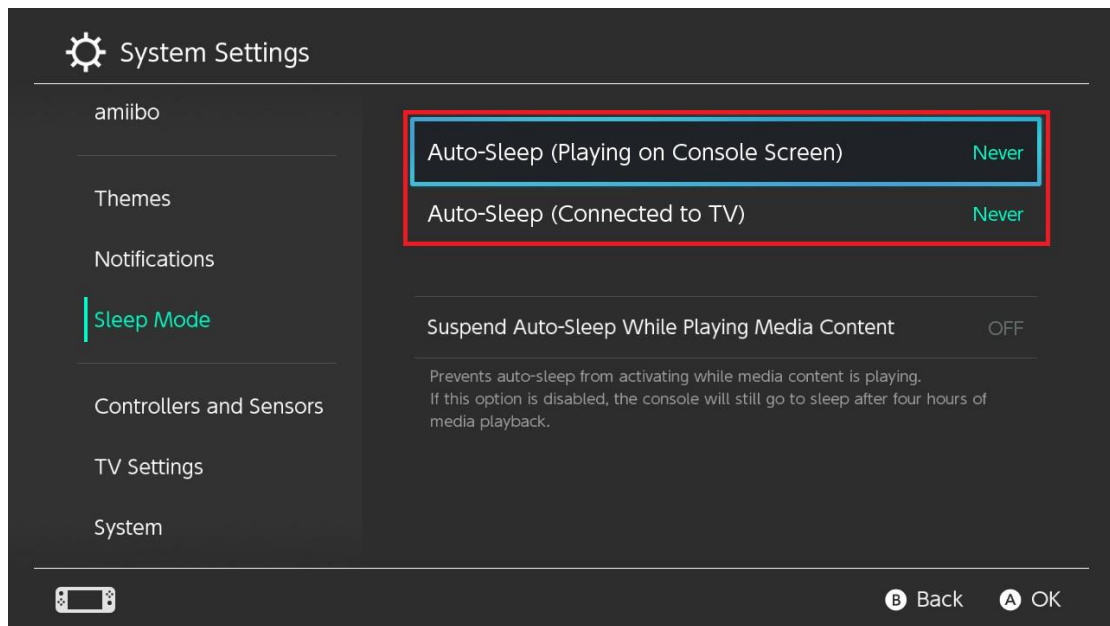

ステップ 2. Cross Hair のセットアップならびにニンテンドースイッチへの接続



1. Cross Hair には、コントローラー、キーボード、マウス、ジョイスティック等、何も接続されていないことを確認してください。
次に、同梱の USB ケーブルを使って Cross Hair を PC に接続します。
ロゴが白くなります。
2. 「Cross Hair ManagerV3.12.0」をダウンロードしたら、zip ファイルを解凍してマネージャー（Windows のみ）を実行します。

3. 「CUSTOM GAME」設定を追加し、それを「Startup」設定としてセットします。
4. 保存したらマネージャーを閉じます。Cross Hair を PC から取り外します。
5. まず、お使いになりたいコントローラーを Cross Hair の USB ポート 2 または 3 に接続します。次に、Cross Hair をニンテンドースイッチに接続します。
正常に作動するとライトがゆっくりと点滅します。

デフォルトのキー割り当て：別のプラットフォームのコントローラーの場合 (画像 1/2)



デフォルトのキー割り当て：別のプラットフォームのコントローラーの場合 (画像 2/2)

